

Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

— BADIGEON À LA CHAUX —
BLANC

Intérieur - Extérieur

PROPRIÉTÉS : Blanc, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, lavable, très couvrant et d'un bel aspect mat légèrement nuancé et texturé, le Badigeon à la Chaux Nature et Harmonie® renoue avec la tradition et l'authenticité des murs d'antan. Fabriqué à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées et de hautes qualités, il peut s'appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur support plâtre, plaques de plâtre, enduits et crépis minéraux, pierres et terres cuites poreuses, béton... Microporeux, souple, d'application facile et séchant rapidement, il est spécialement conçu pour les finitions à l'ancienne. Il peut être teinté avec l'ensemble de notre gamme de Pigments Minéraux. Un très grand nombre de teintes est également réalisable avec notre système de machine à teinter.

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 30-808 Peinture Minérale - Famille I - Classe 1a.

RENDEMENT PAR COUCHE : Environ 4 à 6 m²/l. Rendement variable selon la dilution et le mode d'application.


CONSERVATION : 12 à 15 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Les peintures inutilisées doivent être déposées dans une déchetterie.

COMPOSITION : Eau, carbonate de calcium, chaux grasse, pigment minéral blanc, pigments minéraux, latex, cellulose, environ 0,1 % de conservateur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique du Badigeon à la Chaux Nature et Harmonie®.

ISO 16000

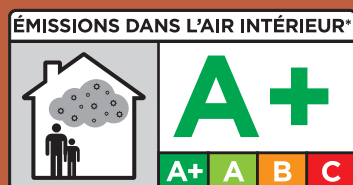

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MODE D'EMPLOI : Mélanger avant emploi.

Température minimum d'application : 8°C.

Sur support absorbant, adhérent, propre, sec, sain, dépeussé et exempt de taches, appliquer 1 à 2 couches de Badigeon à la Chaux. Sur plaque de plâtre et dérivés, appliquer préalablement notre Eco Prim ou notre Peinture Dispersion Eco Blanche ou Peinture Eco Premium Mate Spéciale Plafond. Application à la brosse : En 1^{ère} couche, ajouter 5 % d'eau pour les supports normalements absorbants et jusqu'à 10 % d'eau pour les supports très poreux. En 2^{ème} couche, ajouter jusqu'à 5 % d'eau selon la structure recherchée. Afin de favoriser les effets chromatiques à l'ancienne, la 2^{ème} couche peut être appliquée à l'éponge de mer. Le Badigeon à la Chaux peut également être ferré pour un aspect stucco ou tadelakt.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Selon l'aspect recherché, brosse large en soie naturelle, brosse ronde à badigeon, brosse spalter, rouleau, éponge de mer...

TEMPS DE SÉCHAGE : À 20° C, hors poussière après environ 2 heures, recouvrable après 24 heures. Teinte définitive obtenue après quelques jours. Performances mécaniques optimales atteintes après environ 2 mois.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau après emploi.

DILUTION : Eau.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : DANGER : ce produit contient du di hydroxyde de calcium (chaux aérienne) - CE 215-137-3. H318 Provoque des lésions oculaires graves. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P310 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. COV : valeur limite UE 2010 Cat. A/c base aqueuse 40 g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l.



Fabriqu^é en
France

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

15L