



Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

— ENDUIT INTÉRIEUR À LA CHAUX —
GRAIN FIN – 1 mm
Blanc ou Teinté

PROPRIÉTÉS : Enduit minéral intérieur prêt à l'emploi, blanc ou teinté, fabriqué à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées, l'Enduit Intérieur à la Chaux Nature et Harmonie® vous permettra d'obtenir une finition élégante et bienfaisante. Très résistant et très bon régulateur d'humidité, cet enduit de haute qualité, d'un bel aspect à l'ancienne peut être appliqué sur support plâtre, plaque de plâtre, enduit minéraux, brique, béton... L'Enduit Intérieur à la Chaux peut être teinté avec notre gamme de Pigments Minéraux. Un très grand nombre de teintes est réalisable avec notre système de machine à teinter. En raison de la présence de chaux, procéder à un essai préalable.

CLASSIFICATION AFNOR : NFP 15-201-2

RENDEMENT PAR COUCHE : Environ 10 à 12 m² / 25 kg. Le rendement varie selon la nature du support et l'épaisseur de l'enduit.


CONSERVATION : 6 à 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

RECOMMANDATION : Laver immédiatement toute trace accidentelle d'enduit sur bois, verre ou aluminium.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de l'Enduit Intérieur à la Chaux Nature et Harmonie®.

ISO 16000

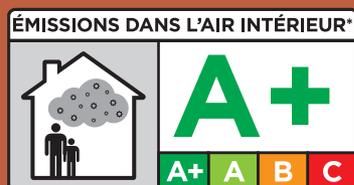

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MODE D'EMPLOI : Bien mélanger avant emploi à l'aide d'un mélangeur électrique sur vitesse lente (500 tours/min). Diluer si nécessaire à raison de 5 à 10% d'eau.

Température d'application : 5 à 25°C.

Sur support absorbant, adhérent, propre, sec, sain, dépoussiéré et exempt de taches, appliquer préalablement notre sous-couche d'accrochage Tierraprim. Après séchage du Tierraprim, appliquer l'Enduit Intérieur à la Chaux à l'aide d'une lisseuse inox, d'un couteau à enduire ou d'une spatule, en épaisseur d'1 à 2 mm puis donner un mouvement de finition avec une taloche plastique renforcée, une brosse de décoration ou un spalter.

DILUTION : À l'eau.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Lisseuse inox, couteau à enduire ou spatule pour l'application et brosse de décoration ou spalter pour la finition.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau après emploi.

TEMPS DE SÉCHAGE : Environ 24 heures. Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'humidité ambiante ainsi que de l'épaisseur de l'enduit.

COMPOSITION : Eau, craie, chaux aérienne, poudre de marbre, carbonate de calcium, latex, cellulose, pigment minéral blanc, pigments de terre et oxydes.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. En raison de la présence de chaux aérienne, bien protéger la peau et les yeux. COV : valeur limite UE 2010 cat A/I base aqueuse 200 g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l.

Fabriquée en
France

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

25 kg