

Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

— ENDUIT DÉCORATIF —
À L'ANCIENNE
Intérieur - Extérieur

PROPRIÉTÉS : Naturel, facile d'application, résistant aux intempéries, sans conservateur ni dioxyde de titane et d'un bel aspect minéral structuré, l'Enduit Décoratif à l'Ancienne Nature et Harmonie® vous permettra de créer une ambiance chaleureuse, bienfaisante et authentique alliant nuances et effets de matière. Enduit blanc de haute qualité, fabriqué à partir d'une sélection de composants non toxiques, respectueux de l'environnement et de la santé, il peut s'appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur supports plâtre, plaque de plâtre, enduits et crépis minéraux, brique, béton... Il peut être teinté avec l'ensemble de notre gamme de Pigments Minéraux. De subtiles nuances pourront également être obtenues en appliquant notre Liant pour Glacis et Patines en finition.

CLASSEMENT AFNOR : NFP 15-201-2.

RENDEMENT PAR COUCHE : 15 à 20 m²/25 kg. Le rendement varie selon la nature du support et l'épaisseur de l'enduit.

CONSERVATION : Minimum 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.


MATÉRIEL D'APPLICATION : Application : lisseuse inox, couteau à enduire, spatule... Finition : taloche plastique souple, brosse de décoration, brosse spalter, balai colleur...

NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau après emploi.

COMPOSITION : Chaux aérienne, carbonate de calcium, poudre de marbre, ciment blanc, sable de quartz, cellulose, argile.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de l'Enduit Décoratif à l'Ancienne Nature et Harmonie®.

ISO 16000

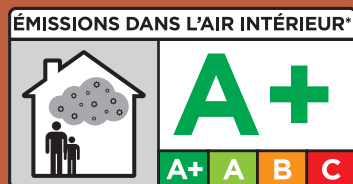

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MODE D'EMPLOI : Température minimum d'application : 7°C.

Ne pas appliquer en plein soleil et par très forte chaleur. Sur support absorbant, adhérent, propre, sec, sain, dépoussiéré et exempt de taches, appliquer préalablement notre sous-couche Tierraprim. Après séchage du Tierraprim, appliquer l'Enduit Décoratif à l'Ancienne à l'aide d'une lisseuse inox, d'un couteau à enduire ou d'une spatule, en épaisseur d'1 à 2 mm puis donner le mouvement de finition avec une taloche plastique souple, brosse de décoration, brosse spalter...

Sur fonds tachés ou risquant de dégorger, appliquer au préalable 1 à 2 couches d'Eco Prim. Laver immédiatement toute trace accidentelle d'enduit sur bois, verre ou aluminium. Ne pas ajouter d'eau lorsque le mélange commence à raidir.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT : Préparer la quantité d'eau (environ 7L d'eau pour 25 kg) dans un récipient propre puis verser progressivement l'enduit tout en mélangeant à l'aide d'un mélangeur spécial enduit sur vitesse lente (500 tours/min). Si nécessaire ajouter un peu d'eau jusqu'à obtention d'un enduit onctueux, ni trop épais, ni trop liquide. Pour teinter l'enduit dans la masse, incorporer les pigments préalablement préparés (maximum 1%) et bien mélanger.

TEMPS D'UTILISATION : 2 h minimum.

DILUTION DE L'ENDUIT : Eau.

TEMPS DE SÉCHAGE : Environ 24 h. Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'humidité ambiante ainsi que de l'épaisseur de l'enduit.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : DANGER : ce produit contient du ciment blanc et du di-hydroxyde de calcium. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Eviter de respirer les poussières. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P302+P352 En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P310 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.



Fabriquée en
France

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

25 kg