



Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

————— **JOINT CARRELAGE** —————
Intérieur - Extérieur

PROPRIÉTÉS : Le Joint Carrelage Nature et Harmonie® permet la réalisation de joints de 3 à 12 mm pour faïences, carrelages émaillés et terres cuites, à l'intérieur ou à l'extérieur. Soluble dans l'eau et très facile d'application, sans odeur, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, le Joint Carrelage Nature et Harmonie® est particulièrement apprécié pour ses qualités techniques. Le Joint Carrelage est compatible avec les systèmes de chauffage par le sol. Le Joint Carrelage peut être teinté avec notre gamme de Pigments minéraux.

CONSOMMATION : De 0,5 à 1,5 kg/m² en fonction du format, de l'épaisseur du carreau et de la largeur du joint.

CONSERVATION : Minimum 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Raclette en caoutchouc.

NETTOYAGE DES OUTILS : Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

COULEUR : Gris clair.

DILUTION : Eau.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique du Joint Carrelage Nature et Harmonie®.

MODE D'EMPLOI : Température d'application : 8 à 35° C.

Ne pas appliquer sur support ensoleillé ni sur sol chauffant en service ; arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en œuvre. Etaler le joint souple en diagonale pour remplir les joints à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Enlever l'excédent de mortier et nettoyer les carreaux avant durcissement des joints à l'aide d'une éponge humide, rincer fréquemment.


PRÉPARATION DU PRODUIT : L'espace réservé aux joints doit être parfaitement propre, sec et exempt de trace de colle. Nettoyer par grattage si nécessaire. Préparer 5 à 6 litres d'eau dans un récipient propre pour la préparation de 25 kg de joint. Verser progressivement le Joint Carrelage tout en mélangeant constamment à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tours/min) jusqu'à obtention d'une pâte lisse et sans grumeaux.

TEMPS D'UTILISATION : 30 minutes après préparation du mélange.

TEMPS DE SÉCHAGE : Délai de durcissement : 12 heures.
Délai de mise en circulation : 24 heures.

COMPOSITION : Poudre de marbre, chaux, ciment, sable de quartz, hydrofuge, cellulose.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : DANGER : ce produit contient du ciment blanc Portland (CE 266-043-4). H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Eviter de respirer les poussières. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P302+P352 En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P310 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

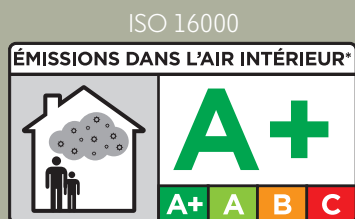

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fabriqu^é en
France

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

25 kg