



Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

— LASURE INCOLORE ANTI-UV —
HAUTE PROTECTION
Intérieur - Extérieur

PROPRIÉTÉS : Sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, la Lasure Incolore Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie® est une lasure de finition en phase aqueuse, d'aspect délicatement satiné, formulée pour une protection longue durée de toutes surfaces en bois intérieures et extérieures. Riche en huiles végétales et en agents anti-UV, cette lasure haute protection convient aux bois tendres et aux bois durs, aux résineux, aux feuillus, aux essences tropicales ainsi qu'aux bois thermo chauffés (porte, fenêtre, volet, bardage, balcon, pergola, colombage, palissade, clôture, poutre, lambris, mobilier de jardin, terrasse...). Fabriquée à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées et très facile d'application grâce à sa texture légèrement gélifiée sans coulure, la Lasure Incolore Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie® apporte une protection transparente et incolore permettant de conserver durablement le bel aspect naturel du bois. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets et très faiblement émissive, cette lasure a obtenu la note A+ au test ISO 16000.


RENDEMENT PAR COUCHE : Au moins 14 m²/l. Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

CONSERVATION : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique de la Lasure Incolore Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie®.

ISO 16000

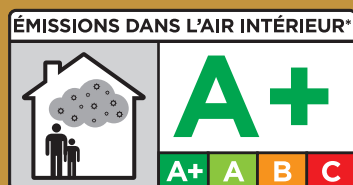

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant emploi.

Température minimum d'application : 10°C.

Sur support stable, absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches ainsi que de champignons ou moisissures, appliquer 2 à 3 couches de Lasure Incolore Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie® dans le sens des fibres du bois. Poncer légèrement entre les couches si nécessaire (abrasif très fin) puis dépoussiérer.

CONSEIL : Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%. Préparer le bois en appliquant au préalable l'Imprégnation Préventive Spéciale Haute Performance (action fongicide, insecticide et anti bleu) ou sur bois clairs l'Imprégnation Spéciale Anti-UV et Stabilisatrice de lignine (évite la décoloration et le jaunissement des bois clairs tout en augmentant la tenue dans le temps).

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, spalter, pinceau, rouleau à poils ras, pistolet.

DILUTION : Ne pas diluer.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

TEMPS DE SÉCHAGE : Hors poussière après environ 30 à 60 min. Recouvrable après 8 à 12 heures. Séchage à cœur après 36 à 72 heures.

COMPOSITION : Alkydes d'huiles végétales en émulsion, eau, filtre solaire (agents Anti-UV), cire, conservateur, siccatif sans plomb ni cobalt.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/f base aqueuse : 130 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l.



Fabriquée en
France

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

10L