Nature et Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

LASURE TEINTÉE ANTI-UV HAUTE PROTECTION

Intérieur - Extérieur

PROPRIÉTÉS : Sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, la Lasure Teintée Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie® est une lasure de finition en phase aqueuse, riche en huiles végétales, d'aspect délicatement satiné, formulée pour une protection longue durée de toutes surfaces en bois intérieures et extérieures. Grâce à l'action conjuguée d'agents Anti-UV, de pigments minéraux et d'oxydes de fer transparents, cette lasure offre une protection particulièrement durable convenant aux bois tendres et aux bois durs, aux résineux, aux feuillus, aux essences tropicales ainsi qu'aux bois thermo chauffés (porte, fenêtre, volet, bardage, balcon, pergola, colombage, palissade, clôture, poutre, lambris, mobilier de jardin, terrasse...). Fabriquée à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées et très facile d'application grâce à sa texture légèrement gélifiée sans coulure, la Lasure Teintée Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie® apporte une protection transparente et valorise le bel aspect naturel du bois. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets et très faiblement émissive, cette lasure a obtenu la note A+ au test ISO 16000.

RENDEMENT PAR COUCHE : Au moins 14 m²/l. Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

CONSERVATION : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique de la Lasure Teintée Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie®.

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant emploi.
Température minimum d'application : 10°C.
Sur support stable, absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches ainsi que de champignons ou moisissures, appliquer 2 à 3 couches de Lasure Teintée Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie® dans le sens des fibres du bois. Poncer légèrement entres les couches si nécessaire (abrasif très fin) puis dépoussiérer.

CONSEIL : Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%. Préparer le bois en appliquant au préalable l'Imprégnation Préventive Spéciale Haute Performance (action fongicide, insecticide, anti termite et anti bleu) ou sur bois clairs l'Imprégnation Spéciale Anti-UV et Stabilisatrice de Lignine (évite la décoloration et le jaunissement des bois clairs tout en augmentant la tenue dans le temps).

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, spalter, pinceau, rouleau à poils ras, pistolet.

DILUTION : Ne pas diluer.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

TEMPS DE SÉCHAGE : Hors poussière après environ 30 à 60 min. Recouvrable après 8 à 12 heures. Séchage à cœur après 36 à 72 heures.

COMPOSITION : Alkydes d'huiles végétales en émulsion, eau, filtres solaires (agents Anti-UV, pigments minéraux, oxydes de fer transparents), cire, conservateur, siccatif sans plomb ni cobalt.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/f base aqueuse : 130 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l.

ISO 16000

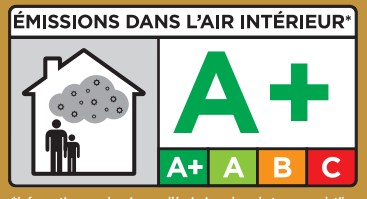

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France

Nature et Harmonie SARL
14A rue des frères lumières - 68000 Colmar
Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35
E-mail : info@natureetharmonie.fr
www.natureetharmonie.fr

10 L