



Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

— PEINTURE À L'HUILE DE LIN —
BLANCHE OU TEINTÉE
Intérieur - Extérieur

PROPRIÉTÉS : Blanche ou teintée, cette authentique peinture traditionnelle nordique, fabriquée à partir d'une sélection de composants rigoureusement sélectionnés, convient particulièrement à la protection et à la décoration de toute boiserie extérieure ou intérieure ainsi que de métal ou plâtre. Douce, subtile et respirante, c'est une protection idéale qui vous garantira performance, résistance et longévité. La Peinture à l'Huile de Lin peut être teintée avec l'ensemble de nos Pigments minéraux et non toxiques. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36-005 – Famille 1 – Classe 2A.

RENDEMENT PAR COUCHE : 10 à 15 m²/l sur bois poncé. 8 à 12 m²/l sur bois raboté ou brut de sciage.

CONSERVATION : 2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

COMPOSITION : Huile de lin, huile de lin cuite, huile de soja, argile, pigments minéraux et oxydes de fer, retardateur de peau sans oxime, siccatif sans plomb.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Queue à vernir, spalter, rouleau laqueur, pistolet airless.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de la Peinture à l'Huile de Lin Nature et Harmonie®.

MODE D'EMPLOI : Bien remuer avant emploi.

Température d'application : 10 à 26°C.

Ne pas appliquer en plein soleil. Le support doit être sain, stable, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse ainsi que de poches de résine.

1^{ère} couche : appliquer une couche fine et régulière de Peinture à l'Huile de Lin diluée à raison de 15 à 30 %.

En finition, appliquer 1 à 2 couches fines et régulières de Peinture à l'Huile de Lin pure ou diluée à raison d'environ 10 %.


NETTOYAGE DES OUTILS : Après emploi, Diluants Nature et Harmonie®.

DILUTION : Diluants Nature et Harmonie®.

TEMPS DE SÉCHAGE : 1 à 4 jours selon la nature du support et les conditions climatiques. Respecter impérativement le temps de séchage entre les couches.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Aérer pendant l'application. Valeur limite UE (cat A/d) : 400 g/L (2007), 300 g/L (2010). Ce produit contient max 90 g/L COV – EUH208 Contient du Bis (2 - Éthylhexanoate) de cobalt. Peut produire une réaction allergique. H226 liquide et vapeurs inflammables. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310 en cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P303+P361+P353 en cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

ISO 16000

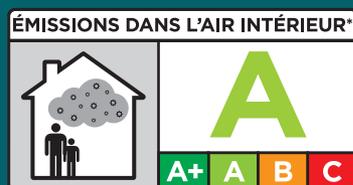

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fabriqu^é en
France



Danger

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

10L