



*Nature*  
*et*  
*Harmonie*

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE  
ÉCOLOGIQUE  
SANS ODEUR  
SANS TOXICITÉ

— HUILE ULTRA MATE —  
HAUTE RÉSISTANCE – ASPECT BOIS BRUT  
Intérieur

**PROPRIETES** : Incolore, sans odeur, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, l'Huile Ultra Mate Haute Résistance - Aspect Bois Brut Nature et Harmonie® est un produit de finition assurant une protection très élevée et totalement invisible de toute surface intérieure sollicitée (bois massif, placage ou multi plis, parquet, lambris, mobilier, menuiserie...). Fabriquée à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées, l'Huile Ultra Mate Haute Résistance - Aspect Bois Brut Nature et Harmonie® se caractérise par des performances techniques exceptionnelles : excellente dureté, haute résistance à l'abrasion, aux taches et aux rayures, excellente tenue à l'eau, séchage très rapide, finition invisible, non jaunissante et non glissante (antidérapant R9), finition facilement retouchable. D'une grande facilité d'application, antistatique et hydrofuge, cette Huile Ultra Mate valorise et préserve durablement la belle structure des matières naturelles. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

**CLASSIFICATION AFNOR** : NFT 36-005 - Famille I - Classe 2b.

**RENDEMENT PAR COUCHE** : Minimum 12 à 15 m<sup>2</sup>/L et par couche. Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

**CONSERVATION** : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.


**GESTION DES DECHETS** : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES** : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de l'Huile Ultra Mate Haute Résistance - Aspect Bois Brut Nature et Harmonie®.

ISO 16000



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

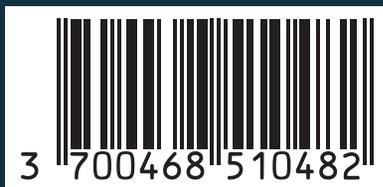

**MODE D'EMPLOI** : Agiter avant emploi.  
Température minimum d'application : 10°C.

Sur support préparé, stable, absorbant, propre, sec, dépoussiéré, exempt de taches et de finitions, appliquez une première couche dans le sens des fibres du bois. Appliquez une deuxième couche, après un temps de séchage de 4 à 6 heures. Avant l'application de la troisième couche et après un temps de séchage de 12h minimum, nous recommandons d'égrener légèrement le support avec un papier fin (180 à 220) afin de supprimer les petites aspérités de surface.

**MATERIEL D'APPLICATION** : Rouleau microfibras à poils courts de 5 à 10 mm, balai applicateur avec mop en microfibre, brosse, pistolet.

**DILUTION** : Ne pas diluer.

**NETTOYAGE DES OUTILS** : À l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

**TEMPS DE SECHAGE** : À 20°C, hors poussière après 20 à 30 minutes, recouvrable après 4 à 6 heures, égrenable après 12 heures, trafic léger après 24 heures. Résistance définitive après environ 7 jours.

**COMPOSITION** : Dispersion d'huiles végétales modifiées haute résistance, eau, agent de matage, cellulose, conservateur.

**PRECAUTION D'EMPLOI** : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/e base aqueuse : max 130 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l. Aérer durant l'application



Fabriquée en  
**France**

**Nature et Harmonie SARL**

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : [info@natureetharmonie.fr](mailto:info@natureetharmonie.fr)

[www.natureetharmonie.fr](http://www.natureetharmonie.fr)

**10L**