

Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

COLLE UNIVERSELLE
Intérieur

PROPRIÉTÉS : Sans odeur, sans solvant, sans COV, sans plastifiant, sans biocide et sans formaldéhyde, la Colle Universelle Nature et Harmonie® est une colle en dispersion à l'eau spécialement conçue pour la pose de linoléum, de parquet liège mais aussi de revêtements souples (moquette, moquette laine, coco, sisal, jonc de mer etc). Destinée à un usage intérieur, très facile d'application et particulièrement résistante, cette colle très faiblement émissive (Ecode EC1, Giscod D1 et A+ au test ISO 16000) est fabriquée à partir de composants respectueux de la santé et de l'environnement. La Colle Universelle Nature et Harmonie® est compatible avec les systèmes de chauffage par le sol et présente une grande résistance aux contraintes mécaniques (chaises à roulettes...).

RENDEMENT : Environ 0,4 à 0,5 kg/m², variable selon l'état du support et le type de revêtement à coller.

CONSERVATION : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de la Colle Universelle Nature et Harmonie®.

MODE D'EMPLOI : Température d'application : 18 à 28° C. La surface doit être parfaitement plane (si nécessaire procéder à un ragréage), lisse, sèche, absorbante, dépoussiérée et exempt de taches de graisse. Sur support très absorbant, appliquer au préalable une couche de Primaire Spécial Sol Nature et Harmonie®. Appliquer une couche régulière sur le support à l'aide d'une spatule dentée puis poser le revêtement sans attendre et appuyer fortement. Après 10 à 15 minutes, appuyer à nouveau fortement sur l'ensemble de la surface. Enduire une surface équivalente à ce que l'on peut poser en 5 à 10 minutes. Eliminer immédiatement les taches de colle avec une éponge ou un chiffon humide.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Spatule dentée.


DILUTION : Ne pas diluer.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau après utilisation.

TEMPS DE SÉCHAGE : Sollicitation du support possible après 24 heures. Adhérence définitive obtenue après 48 heures.

COMPOSITION : Carbonate de calcium, talc exempt d'amiante, gypse, acrylate pur de haute qualité exempt de substance nocive, latex, conservateur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout.

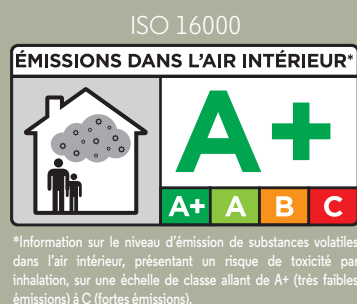

Fabriquée en
France

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

15 kg