

*Nature*  
*et*  
*Harmonie*

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE  
ÉCOLOGIQUE  
SANS ODEUR  
SANS TOXICITÉ

———— SATURATEUR ————  
HUILE PROTECTRICE POUR BOIS  
Intérieur - Extérieur

**PROPRIÉTÉS :** Incolore ou teinté, sans COV et sans formaldéhydes, le Saturateur Nature et Harmonie® est un produit de finition, d'aspect mat soyeux, riche en huiles végétales et en agents anti-UV, formulé pour une protection durable de toutes surfaces en bois, horizontales ou verticales, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le Saturateur Nature et Harmonie® convient aux bois tendres comme aux bois durs, aux résineux, aux feuillus, aux essences tropicales ainsi qu'aux bois thermo chauffés. Grâce à son entretien facile, ce produit est particulièrement recommandé pour protéger, nourrir et entretenir tous les bois extérieurs tels que terrasses, caillebotis, pourtours de piscine, pontons, mobiliers de jardin, bardages, chalets... Fabriqué à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées et très facile d'application, le Saturateur Nature et Harmonie® apporte une protection transparente et non filmogène permettant de conserver plus longtemps le bel aspect naturel du bois. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets et très faiblement émissif, le Saturateur Nature et Harmonie® a obtenu la note A+ au test ISO 16000.

**RENDEMENT PAR COUCHE :** 14 à 16 m<sup>2</sup>/l. Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

**CONSERVATION :** 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

**GESTION DES DÉCHETS :** Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique du Saturateur Nature et Harmonie®.

**MODE D'EMPLOI :** Bien agiter avant emploi.

Température minimum d'application : 10°C.

Sur support stable, absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches ainsi que de champignons ou moisissures, appliquer généreusement une première couche de Saturateur Nature et Harmonie® en insistant sur les chants et les extrémités du bois. Laisser pénétrer et appliquer une deuxième couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 30 minutes). Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à saturation. Mise en service des terrasses après 24 à 48 heures selon l'essence du bois et les conditions climatiques. Lorsque le bois commence à s'éclaircir, appliquer une couche d'entretien sur l'ensemble du support.

**CONSEIL :** Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%. Sur bois non-traités, nous recommandons d'appliquer au préalable l'Imprégnation Préventive Spéciale Haute Performance (action fongicide, insecticide et anti bleu).

**MATÉRIEL D'APPLICATION :** Brosse, spalter, pinceau, rouleau à poils ras, pistolet.

**DILUTION :** Ne pas diluer.


**NETTOYAGE DES OUTILS :** A l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

**TEMPS DE SÉCHAGE :** Recouvrable après 15 à 30 minutes. Hors poussière après environ 2 heures. Appliquer le Saturateur en couches successives, humide sur humide sans laisser sécher entre les couches.

**COMPOSITION :** Alkydes d'huiles végétales en émulsion, eau, filtre solaire (agents Anti-UV), oxydes de fer (teinté), conservateur, siccatif sans plomb ni cobalt.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI :** Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/f base aqueuse : 130 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l.

ISO 16000

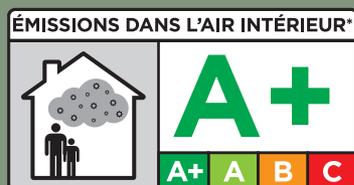

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**Nature et Harmonie SARL**

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

[www.natureetharmonie.fr](http://www.natureetharmonie.fr)

**10L**